

CARRETILLA ELÉCTRICA 1.5-2.0T CPD15FJ CPD20FJ





CARRETILLA ELÉCTRICA 1.5-2.0T

Características				
1.1	Fabricante		EP	EP
1.2	Modelo		CPD15FJ	CPD20FJ
1.5	Capacidad de carga	Q (kg)	1500	2000
Pesos				
2.1	Peso (incluida batería)	kg	2560	3290
Ruedas				
3.1	Tipo de rueda		Neumático	Neumático
Dimensiones				
4.1	Inclinación de mástil / porta horquillas, delante / atrás	α / β	6/10	6/10
4.2	Altura de mástil replegado	h_1 (mm)	2170	2170
4.4	Elevación	h_3 (mm)	3000	3000
4.5	Altura de mástil extendido	h_4 (mm)	3955	3955
4.6	Elevación libre	h_2 (mm)	135	135
4.7	Altura de tejadillo	h_6 (mm)	2170	2170
4.19	Longitud total	l_1 (mm)	2995	3350
4.21	Ancho total	b_1/ b_2 (mm)	1080/1070	1150
4.22	Dimensiones de la horquilla	$s/ e/ l$ (mm)	40x100x920	40x100x920
4.31	Altura al suelo, bajo mástil (con carga)	m_1 (mm)	110	110
4.32	Altura al suelo, en el centro de distancia entre ejes	m_2 (mm)	110	100
4.33	Ancho de pasillo con palet de 1000x1200	A_{st} (mm)	3630	3890
4.34	Ancho de pasillo con palet de 800x1200	A_{st} (mm)	3430	3690
4.35	Radio de giro externo	W_a (mm)	1920	2100
Funcionamiento				
5.1	Velocidad de marcha con carga / sin carga	km/ h	12/ 2.5	12/ 12.5
5.2	Velocidad de elevación con carga / sin carga	m/ s	0.25/0.45	0.25/0.45
5.3	Velocidad de descenso con carga / sin carga	m/ s	0.45/0.44	0.45/0.44
5.8	Rampa máxima, con carga/sin carga (S_2 5 min)	%	10.5/14	10.5/14
5.10	Freno de servicio		Mecánico	Mecánico
Motor				
6.1	Potencia (S_2 60 min.)	kW	6	7.5
6.2	Potencia del motor de elevación (S_3 15%)	kW	7.5	7.5
6.4	Batería voltaje/ capacidad (5h)	V/ Ah	48/385	48/450
6.5	Peso de la batería	kg	660	727
Otros				
8.1	Tipo de control de tracción		AC ZAPI	AC ZAPI

Datos técnicos según VDI 2198

1. Altura de elevación especial disponible.
2. Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros.
3. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

CARRETILLA ELÉCTRICA 1.5-2.0T



Mástiles de las Serie FJ 1.5t

Tipo	Modelo	Altura máxima de las horquillas	Altura total			Elevación libre		Saliente delantero		Inclinación		Capacidad	
			Replegado	Extendido		Sin parrilla	Con parrilla	1.5t	1.8t	Adelante	Atrás	Capacidad de carga a 500mm	
				Sin parrilla	Con parrilla							Una rueda	Dos ruedas
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grados	Grados	kg	kg	
Mástil de amplia visibilidad	2W200	2000	1492	2510	3010	120	120	420	420	6	12	1500	1500
	2W250	2500	1742	3010	3510	120	120	420	420	6	12	1500	1500
	2W270	2700	1842	3210	3710	120	120	420	420	6	12	1500	1500
	2W300	3000	1992	3510	4010	120	120	420	420	6	12	1500	1500
	2W330	3300	2142	3810	4310	120	120	420	420	6	12	1500	1500
	2W350	3500	2242	4010	4510	120	120	420	420	6	12	1500	1500
	2W360	3600	2292	4110	4610	120	120	420	420	6	12	1450	1500
	2W400	4000	2542	4510	5010	120	120	420	420	6	12	1350	1450
Mástil duplex de amplia visibilidad	2W430	4300	2692	4810	5310	120	120	420	420	6	6	1250	1350
	2W450	4500	2792	5010	5510	120	120	420	420	6	6	1200	1300
	2F250	2500	1775	3010	3510	1265	765	420	420	6	12	1500	1500
	2F270	2700	1875	3210	3710	1365	865	420	420	6	12	1500	1500
	2F300	3000	2025	3510	4010	1515	1015	420	420	6	12	1500	1500
	2F330	3300	2175	3810	4310	1665	1165	420	420	6	12	1500	1500
	2F360	3600	2325	4110	4610	1815	1315	420	420	6	12	1450	1500
	2F400	4000	2525	4510	5010	2015	1515	420	420	6	12	1350	1450
Mástil triplex de amplia visibilidad	3F430	4300	1995	4810	5310	1485	985	440	440	6	6	1200	1300
	3F450	4500	2045	5010	5510	1535	1035	440	440	6	6	1150	1250
	3F480	4800	2145	5310	5810	1635	1135	440	440	6	6	1050	1150
	3F500	5000	2210	5510	6010	1700	1200	440	440	6	6	1000	1100
	3F550	5500	2380	6010	6510	1870	1370	440	440	3	6	/	900
	3F600	6000	2595	6510	7010	2075	1575	440	440	3	6	/	700


Nota: con desplazador menos 150 kg, con desplazador integrado menos 100 kg.

Mástiles de las Serie FJ 2.0t

Tipo	Modelo	Altura máxima de las horquillas	Altura total			Elevación libre		Saliente delantero		Inclinación		Capacidad	
			Replegado	Extendido		Sin parrilla	Con parrilla	1.5t	1.8t	Adelante	Atrás	Capacidad de carga a 500mm	
				Sin parrilla	Con parrilla							Una rueda	Dos ruedas
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grados	Grados	kg	kg	
Mástil de amplia visibilidad	2W200	2000	1492	2685	3010	120	120	440	440	6	12	2000	2000
	2W250	2500	1742	3185	3510	120	120	440	440	6	12	2000	2000
	2W270	2700	1842	3385	3710	120	120	440	440	6	12	2000	2000
	2W300	3000	1992	3685	4010	120	120	440	440	6	12	2000	2000
	2W330	3300	2142	3985	4310	120	120	440	440	6	12	2000	2000
	2W350	3500	2242	4185	4510	120	120	440	440	6	12	2000	2000
	2W360	3600	2292	4285	4610	120	120	440	440	6	12	1950	2000
	2W400	4000	2542	4685	5010	120	120	440	440	6	12	1850	1950
Mástil duplex de amplia visibilidad	2W430	4300	2692	4985	5310	120	120	440	440	6	6	1750	1900
	2W450	4500	2792	5185	5510	120	120	440	440	6	6	1650	1800
	2F250	2500	1775	3205	3510	1070	765	440	440	6	12	2000	2000
	2F270	2700	1875	3405	3710	1170	865	440	440	6	12	2000	2000
	2F300	3000	2025	3705	4010	1320	1015	440	440	6	12	2000	2000
	2F330	3300	2175	4005	4310	1470	1165	440	440	6	12	2000	2000
	2F360	3600	2325	4305	4610	1620	1315	440	440	6	12	1950	2000
	2F400	4000	2525	4705	5010	1820	1515	440	440	6	12	1850	1950
Mástil triplex de amplia visibilidad	3F430	4300	1995	5000	5310	1295	985	440	440	6	6	1650	1850
	3F450	4500	2045	5200	5510	1345	1035	460	460	6	6	1550	1750
	3F480	4800	2145	5500	5810	1445	1135	460	460	6	6	1450	1650
	3F500	5000	2210	5700	6010	1510	1200	460	460	6	6	1350	1550
	3F550	5500	2380	6200	6510	1680	1370	460	460	3	6	1000	1450
	3F600	6000	2595	6700	7010	1895	1585	460	460	3	6	600	1300

Nota: con desplazador menos 150 kg, con desplazador integrado menos 100 kg.

Con el soporte de la mayor red de servicio en España

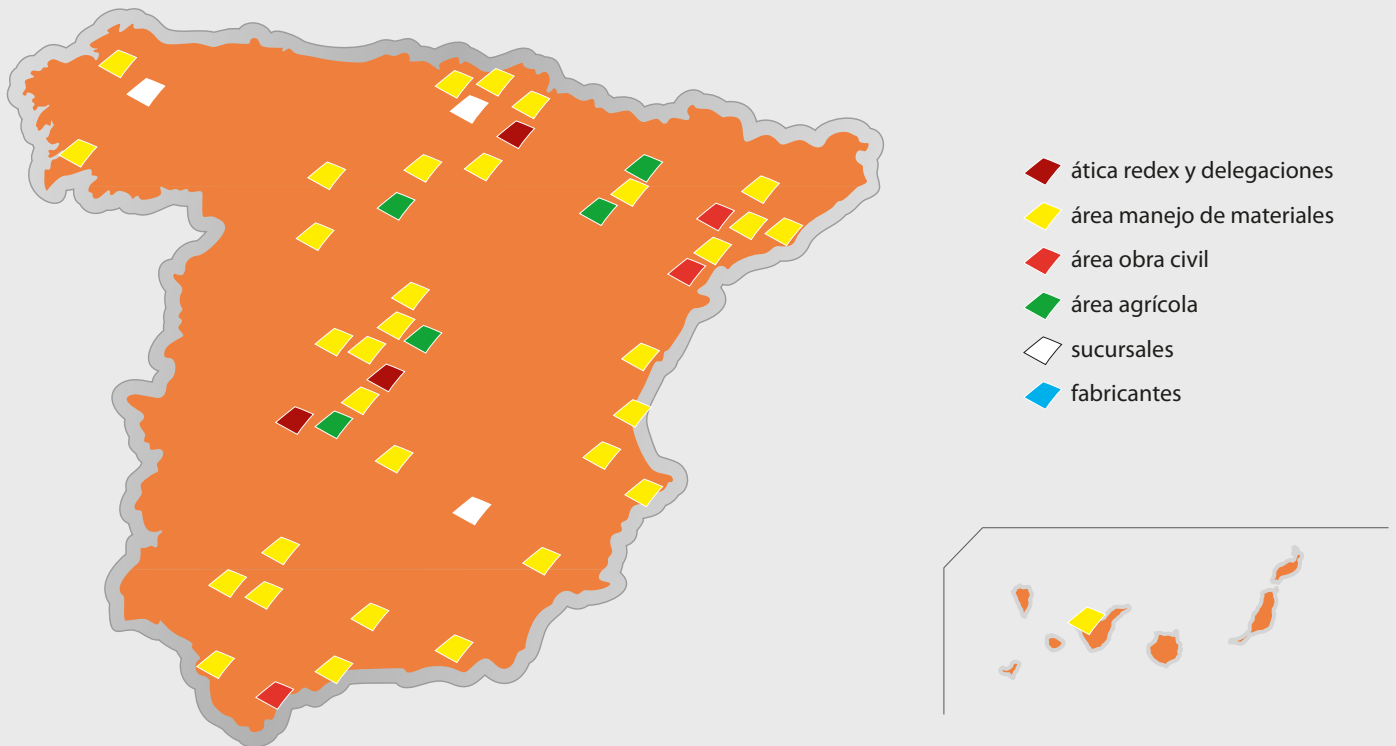

Más de 40 puntos de asistencia técnica

